


# MONITOR SIGNOS VITALES DE 5 PARÁMETROS IM70

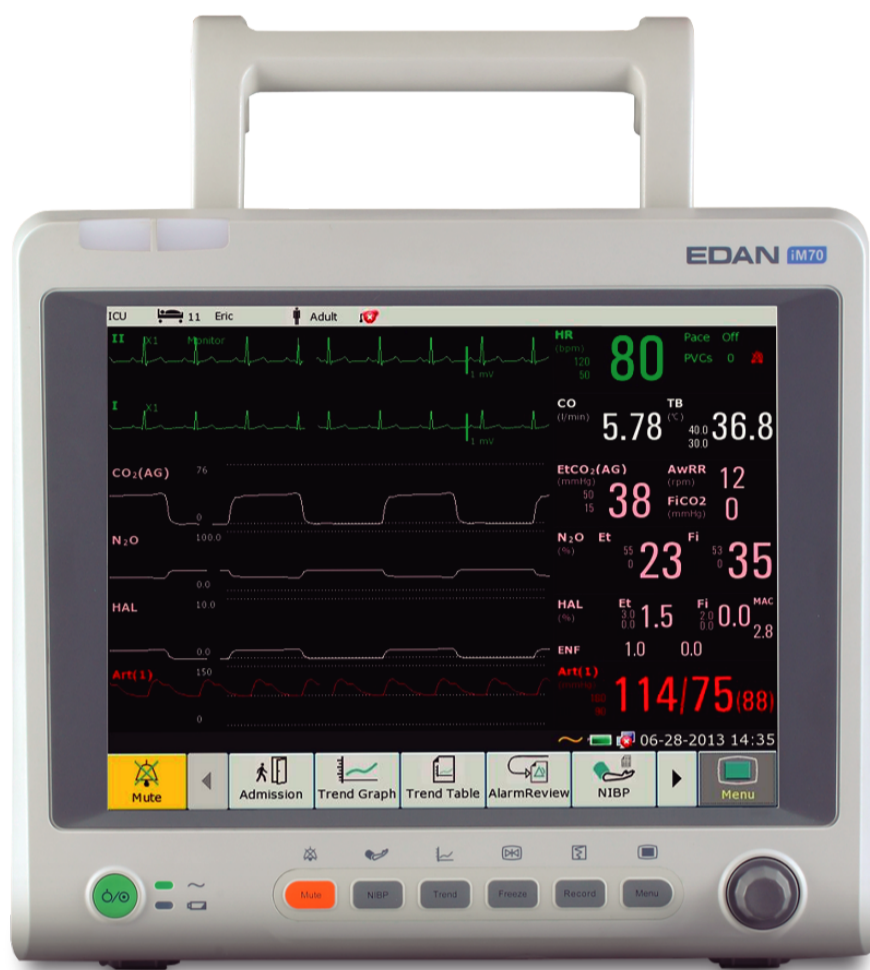

## DESCRIPCIÓN:

- Pantalla Táctil 12.1" Oximetría con modulación de Tono por pulsos  
Análisis ECG de 7 segmentos. Batería de Litio interna recargable.  
Conexión a Central de monitoreo. Detección de Marcapasos.  
Llamada de enfermería. Opcional modulo multigas (AA, O2, CO2).

Marca: **EDAN**

Modelo: **IM70**

## ESPECIFICACIONES:

- **Parámetros estándar:** ECG de 3 y 5 derivaciones, RESP, SpO2, NIBP, 2-TEMP.
- **Dimensiones:** 328 mm (L) x 158 mm (W) x 285 mm (H)
- **Peso:** (Configuración estándar sin batería) < 5,5 kg.
- Pantalla táctil TFT LCD a color de 12,1".
- Impresora integrada.
- **Resolución:** 800 x 600 dpi.
- **Fuente de alimentación:**
  - **Fuente de alimentación externa:** AC 100-240V, 50/60HZ.
  - **Batería interna de alimentación:**
  - **Tipo:** Batería recargable.
- **Varias interfaces de trabajo seleccionables:**
  - Pantalla estándar.
  - Pantallas Letras grandes para cuidados intensivos.
  - Representación de curvas, gráfico y tendencias.
  - Interfaz de cálculo de dosis para medicamentos.
  - Velocidad de barrido: 12,5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s

## ESPECIFICACIONES:

- **RESP:**
- **Método:** La impedancia transtorácica.
- **Modo de funcionamiento:** Auto / Manual.
- **Rango de medición RR:**
- **Adultos:** 0 ~ 120 rpm.
- **Neonato / pediátrico:** 0 ~ 150 rpm.
- **Alarma:** 3 niveles de alarma acústica y visual eventos de alarma revocables.
- **ECG:**
- **Cables:** eleccionable 5 y 3 derivaciones.
- **Rango ECG HR:**
- **Adulto:** 15-300bpm.
- **Pediátrico / neonato:** 15-350bpm.
- **Neonato / pediátrico:** 0 ~ 150 rpm.
- **Alarma:** 3 niveles de alarma sonora y visual, eventos recuperables.
- **SpO2:**
- **Rango de medida y alarma:** 0 - 100%
- **Precisión:**  $\pm 2\%$  (70-100%, adulto / pediátrico),  $\pm 3\%$  (70-100%, Neonato)
- **Medición de PR y de alarma:** 30 - 300bpm.
- **NIBP:**
- **Método:** Oscilométrico automático.
- **Modos de funcionamiento:** manual / automático / continuo.
- **Tipo de medición:** sistólica, diastólica, media.
- **Prueba de fugas y calibración automática de la presión:** Sí.
- **Alarma:** sistólica, diastólica, media.

- **Interfaz I/O:**
- 2 Puertos USB.
- Puerto de conexión a mouse y teclado.
- Puerto RJ-45 Ethernet.
- Salida VGA.
- **Accesorios estándar:**
- Manual de uso en español.
- 01 Cable ECG de 5 ramales integrado.
- 01 Sensor reusable de SpO2 adulto.
- 01 Sensor de temperatura.
- 01 Brazaletes NIBP adulto (reusable).
- 01 Tubo extensión para NIBP.
- 01 Paquete de 10 unidades de electrodos desechables para ECG.
- 01 Cable poder.
- 01 Papel térmico.
- 01 Bateria recargable.

