




EDAN

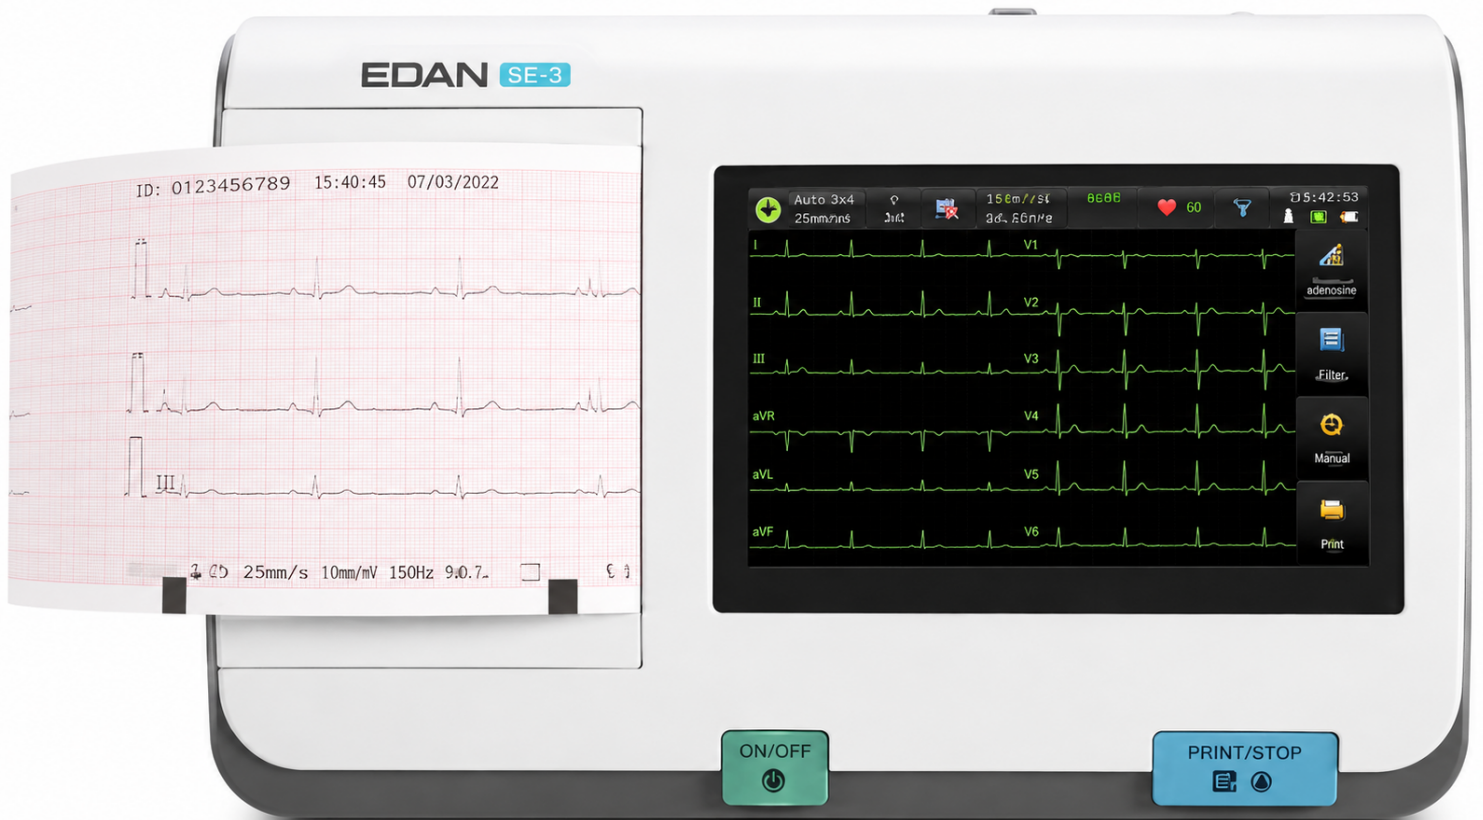

**Electrocardiografo 3 Canales Pantalla LCD
Tactil 5" (ECG) Interpretativo 80mm
Modelo: SE-301**

Características:

- Electrocardiógrafo de 03 canales.
- Impresor de tipo térmico de matriz de puntos
- Portátil de peso ligero y compacto.
- Pantalla touch (táctil) de 5 pulgadas para visualización del ECG del paciente, teclado virtual, datos y configuraciones
- Modo de operación: automático, manual y análisis.
- Detección y alarma de: desconexión del cable del paciente, impresora sin papel y batería baja.
- Visualización en la pantalla LCD de las 12 derivadas en simultaneo
- Con análisis de tipo interpretativo
- Puerto de comunicación RS-232, LAN ethernet, 4G, WiFi para comunicación a PC.
- Memoria de almacenamiento de hasta 200 pacientes.
- Filtros para evitar interferencias.
- Batería de Litio recargable de 5 horas de autonomía.
- Protección contra desfibrilador.
- Opción de conexión de impresora externa
- Formatos de informe: PDF y exportación de datos FDA-SCP / XML / DICOM opcional.

Especificaciones Técnicas:

- Convertidor A/D: 24 bits
- Modalidad de adquisición: 12 derivaciones de adquisición simultánea.
- Sensibilidad o amplitud de la señal: 2,5, 5, 10, 20, 10/5 mm / mV, AGC
- Velocidad del papel: 5 mm/s, 6,25 mm/s, 10 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
- Filtros: EMG (Apagado, 25,35,45 Hz), DFT (0.01; 0.05; 0.32 y 0.67 Hz.), CA 50/60 Hz
- Tamaño del papel de impresión: tipo block 80 x 70 mm x 200 páginas o tipo rollo 80 mm x 20 mts
- Fuente de alimentación:
 - AC: 220V – 240V, 50/60Hz.
 - DC: 2500 mAh, batería de Litio recargable (incorporada)
- Bandas 4G aceptadas: FDD LTE: Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 20, todas las bandas con diversidad WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA +: Banda 1, Banda 2, Banda 5, Banda 8, todas las bandas con diversidad GSM / GPRS / EDGE: 850 MHz / 900MHz / 1800 MHz / 1900MHz
- Frecuencia de transmision: 2.4 Ghz
- Voltaje de calibracion: 1 mV
- Peso neto: 1.0 Kg.
- Dimensiones: 224 mm. x 143 mm. x 54 mm

- Cumple con los estándares internacionales IEC 60601-1: 2005 / A1: 2012, EN 60601-1: 2006 / A1: 2013, IEC 60601-1-2: 2007, EN 60601-1-2: 2007 / AC: 2010, IEC / EN 60601-2-25
- Tipo antichoque eléctrico: Clase I con fuente de alimentación interna
- Grado antichoque eléctrico: Clase I con fuente de alimentación interna
- Tipo CF con prueba de desfibrilación

Accesorios

- (01) Cable paciente de 10 ramales.
- (06) Electrodo tipo chupón tamaño adulto.
- (04) Electrodo tipo pinza para extremidades tamaño adulto.
- (01) Rollo 80 mm x 20 mts papel termosensible
- Cable poder con toma a tierra.
- Manual de uso.

