


Peachimetro PH para Carnes, Alimentos, Frutas y Suelo Digital Portatil Modelo: PH5S

Características

- Sensor de pH tipo lanza diseñado para mediciones profesionales de pH de muestras de sólidos blandos como queso, fruta, arroz de sushi, carne, cosméticos, etc. (también funciona muy bien para pruebas regulares de pH de líquidos).
- Sonda reemplazable
- Calibración con reconocimiento de búfer; compensación automática de temperatura (ATC) que asegura precisión en temperaturas variantes (0-50.0 ° C)
- El reconocimiento automático de valores estables (función de retención automática opcional disponible) mejora la coherencia para que no tenga que adivinar cuándo retener manualmente la medición
- Gran pantalla LCD clara con 3 colores retroiluminados (que indican 3 modos diferentes), pantalla dual de temperatura / pH e indicaciones de calibraciones completadas y lecturas estables
- Kit completo con soluciones de calibración listas para usar, botellas de calibración, soluciones de almacenamiento, baterías AAA, un manual rápido y un cordón, todo en un estuche portátil.



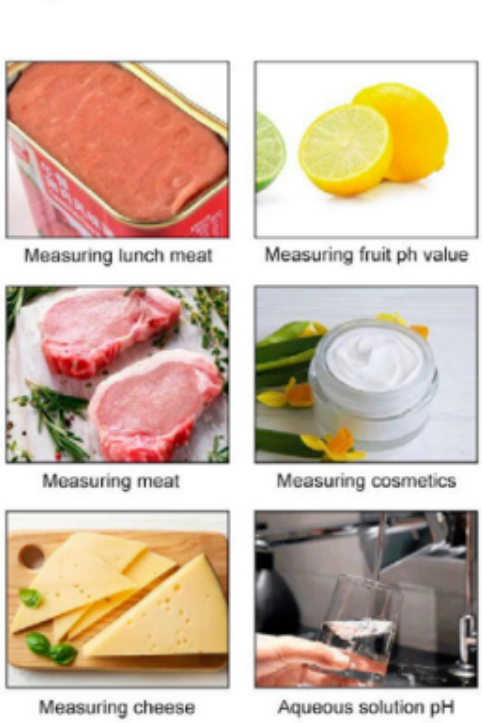



Especificaciones

pH	Rango	-2,00 a 16,00 pH
	Resolución	0,01 / 0,1 pH
	Precisión	± 0.01 pH ± 1 dígito
	Puntos de calibra - ción	Automática de 1 a 3 puntos (reconoce 5 tipos: 7.00, 4.00, 10.01, 1.68, 12.46)
	Compensación de temperatura	ATC
ORP (mV)	Rango	0 a 50 ° C
	Resolución	± 1000 mV
	Precisión	1 mV
Temp.	Rango	± 0,2% fondo de escala
	Resolución	0 hasta 50 ° C
	Precisión	0,1 ° C
LCD		LCD retroiluminado de 3 colores, ángulo de visión de 180 °
		Azul: modo de medición; Verde: modo de calibración;
		Rojo: modo Heads-Up
Bloqueo de lectura		HOLD
Indicación de lectura estable		Icono de cara sonriente
Advertencia de batería baja		El icono de la batería parpadea, recorda - torio del reemplazo de la batería
Auto diagnóstico		sí
Función de aviso		sí
Auto. Apagado		Sí, apagado automático en 8 minutos sin operación
Clasificación impermeable		IP67; Flotable
Poder		DC3V, pilas AAA * 4
Duración de la batería		Funcionamiento continuo hasta 2000 horas
Dimensiones y peso		Probador: (40 * 40 * 220) mm / 143g; Con estuche_ (255 * 210 * 50) mm / 710g
Especificaciones del electrodo		
Aplicaciones		Prueba de pH sólido y semisólido: queso, carne, fruta, arroz para sushi, pan, medio de cultivo sólido, etc .;
Forma de membrana de vidrio		Pruebas periódicas de solución de agua
Reemplazable		Lanza
Sensor de temperatura		sí
Unión		sí
Electrodo de referencia		Unión doble sin diafragma
Electrólito		Sistema de referencia de larga duración
Abarcar		Gel polimérico