


BIOBASE

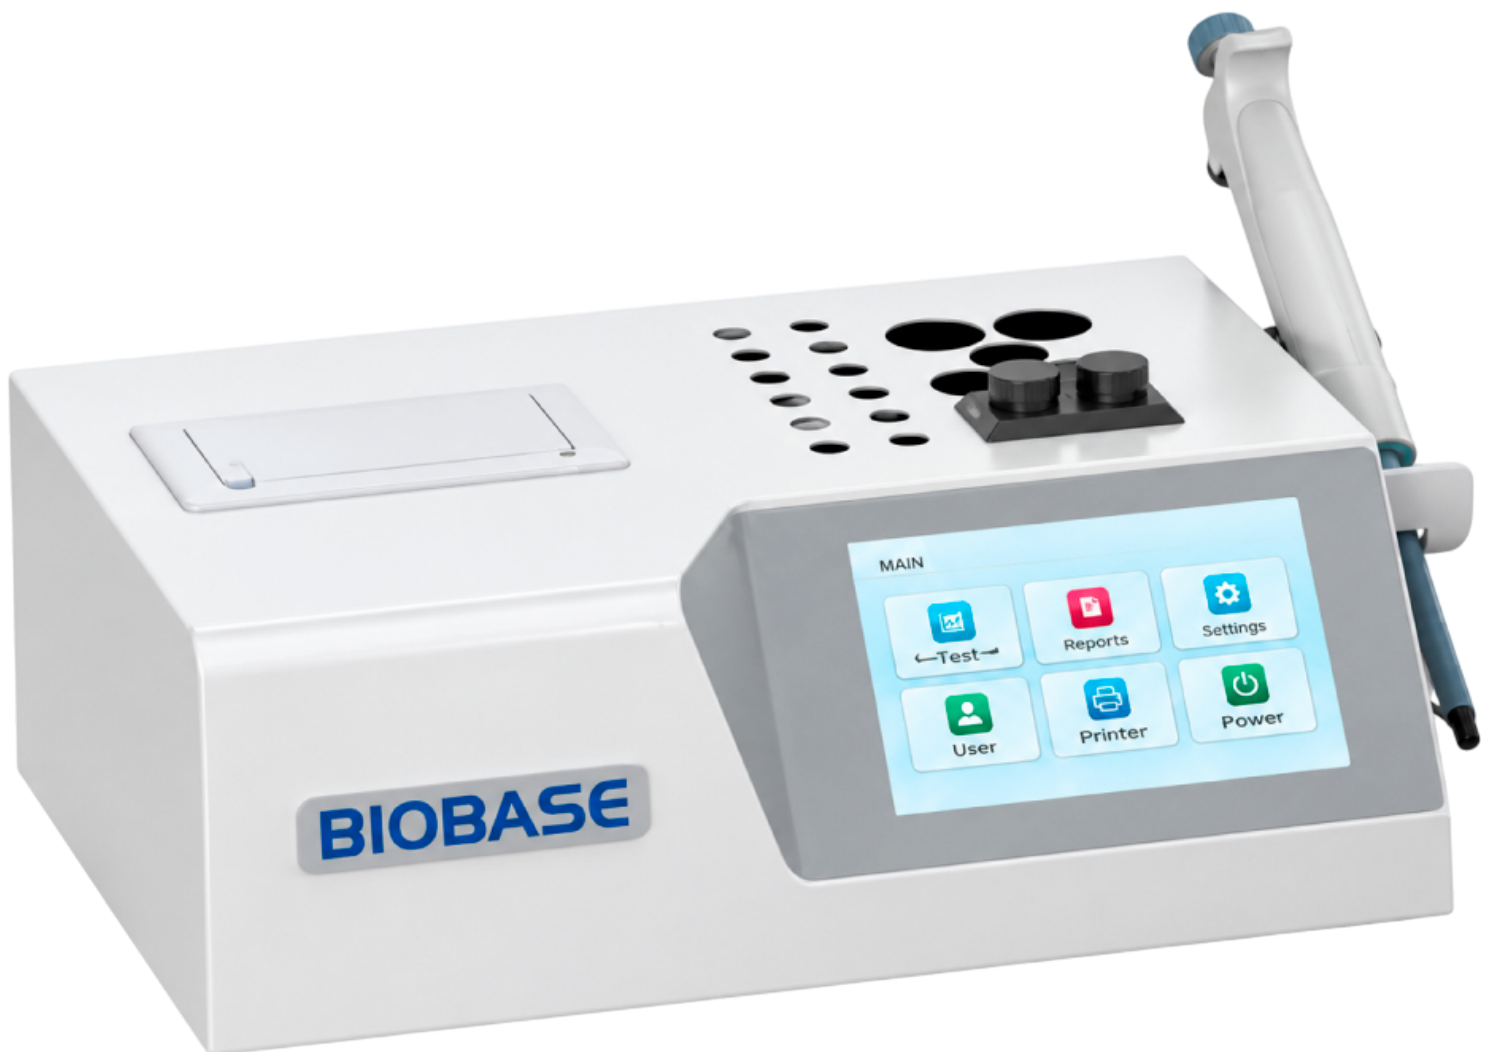

**Coagulómetro
1 Canal
Modelo: RT-2201C**

Introducción:

El analizador de coagulación sanguínea adopta el principio de Aplicación: colorimetría óptica para la detección. Después de que el reactivo se mezcla con el plasma, el fibrinógeno se convierte en fibrina y se coagula, lo que conduce al cambio de la densidad óptica de la muestra de ensayo, y el instrumento detecta el punto final de la coagulación.

Aplicación:

Es adecuado para la detección del tiempo de protrombina (TP), el tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA), el tiempo de trombina (TT) y el fibrinógeno (FIB) en plasma.

Ampliamente utilizado en laboratorios de sangre, laboratorios bioquímicos, laboratorios de sangre de hospitales, etc.

Características:

1. Detección independiente de doble canal, puede analizar diferentes elementos al mismo tiempo.
2. Pantalla táctil de alta definición de 5 pulgadas, fácil de operar
3. Sistema abierto, buena compatibilidad, Soporta reactivos de varias especificaciones.
4. Almacenamiento de 20.000 resultados.
5. Equipado con múltiples posiciones de pre - temperatura para mejorar la eficiencia de detección Impresora térmica integrada.
6. La pipeta activa automáticamente la medición, y el tiempo de medición puede tener una precisión de décimas de segundo.
7. Menos consumo de reactivos.



Modelo	BK-CA02
Principio de prueba	Colorimetría óptica
Elementos de prueba	PT, APTT, TT, FIB
Canal de prueba	2 (puede probar diferentes proyectos al mismo tiempo)
Longitud media	470nm
Tiempo de detección	El tiempo normal de detección de muestras es de 20 a 40 segundos y se puede configurar arbitrariamente de 20 a 99 segundos
Posición de incubación de muestra	12
Posición de incubación del reactivo	5
Temperatura de la posición de detección	37,0±1,0°C
Temperatura de la posición de incubación	37,0±1,0°C
Tiempo de incubación	1-999s
RTiempo de reacción	1-99s
Dosis de reactivo	Dosis mínima 20μl
Volumen de la muestra	20μl~40μl
Mostrar	Pantalla táctil a color de alta definición de 5 pulgadas

Modelo	BK-CA02	
Almacenamiento	Almacenamiento de 20.000 resultados, guarda automáticamente los datos de medición cuando se apaga	
Interface de comunicación	Interfaz serie RS232, apoyar el sistema LIS	
Impresora	Impresora térmica incorporada	
Fuente de alimentación	AC100~240 V, 50/60 Hz	
Cconsumo	70 VA	
Temperatura ambiente	10 ~30	
Humedad relativa	≤80%	
Presión atmosférica	86kPa~106kPa	
Tamaño externo (ancho x profundidad x alto)	360*210*120mm	
Peso neto	3,5 kg	
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	376*246*3dieciséismilímetro	
Peso bruto	5Kg	