



**Balanza Electrónica 0.1G A 10200G
(Tamaño del Platillo 230X174mm)
Modelo: NVT10201**



Balanzas portátiles multiuso adecuadas para el pesaje diario

OHAUS eleva la relación precio-rendimiento con el nuevo diseño de la Serie Navigator, la cual es perfecta para aplicaciones en el laboratorio, la industria y la educación. De construcción robusta y multifuncional, la Navigator es una balanza potente capaz de manejar una amplia variedad de aplicaciones de pesaje con características tales como un tiempo de estabilización rápido, protección contra sobrecargas a cuatro veces su capacidad nominal y fácil operación.

Características únicas

- Navigator ofrece aplicaciones de pesaje esenciales a un precio competitivo.
- La avanzada tecnología de pesaje ofrece una estabilización de un segundo para obtener resultados de pesaje rápidos y precisos, lo que mejora la eficiencia, la productividad y el rendimiento del operador.
- Un sistema de protección contra sobrecargas que puede soportar cargas de hasta cuatro veces la capacidad nominal protege la balanza.

Modelo	NVT2201	NVT4201	NVT6201	NVT10201	NVT2200	NVT6200	NVT12000	NVT22000
Capacidad (g)	2200	4200	6200	10200	2200	6200	12000	22000
Legibilidad (g)	0,1				1			
Repetibilidad (desv. est.)	0,1	0,2			1			
Linealidad (g)	0,2				2			
Masa de calibración de extensión*	1000	2000	5000		1000	5000		10000
Masa para calibración lineal	1 kg, 2 kg	2 kg, 4 kg	3 kg, 6 kg	5 kg, 10 kg	1 kg, 2 kg	3 kg, 6 kg	5 kg, 10 kg	10 kg, 20 kg
Tiempo de estabilización	1	1,5			1			
Construcción	Carcasa de ABS y plato de acero inoxidable							
Protección contra corrientes	n/a							
Calibración	Calibración externa de extensión o lineal seleccionable por el usuario/digital con peso externo							
Rango de tara	Capacidad total por sustracción							
Unidades de pesaje	g, kg, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, ct, grano							
Modos de aplicación	Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, pesada de chequeo							
Alimentación eléctrica	Adaptador de CA (incluido) o 4 pilas C (no incluidas)							
Duración de la pila	270 horas			200 horas	270 horas			
Rango de temperatura	10 °C (50 °F) a 40 °C (104 °F) entre 10 % y 85 % de humedad relativa, sin condensación							
Condiciones de almacenamiento	-20 °C/(-4 °F) a 55 °C/(131 °F) a entre 10 % y 90 % de humedad relativa, sin condensación							
Comunicación	RS232, USB o Ethernet (disponible como accesorios)							
Tipo de pantalla	Pantalla de cristal líquido (LCD) con luz de fondo							
Tamaño de pantalla	Dígitos de 0,78 pulg./20 mm							
Dimensiones de la protección contra corrientes	n/a							
Tamaño del plato (An x P)	9,1 x 6,9 pulg./230 x 174 mm							
Dimensiones de la balanza (An x L x Alt)	9,5 x 9,8 x 2,9 pulg./240 x 250 x 74 mm							
Dimensiones de empaque (An. x L x Al)	15,2 x 13,2 x 6,7 pulg./385 x 335 x 170 mm							
Peso neto	3,3 lb / 1,5 kg							
Peso del paquete	5,1 lb/2,3 kg							

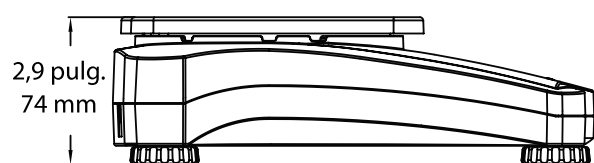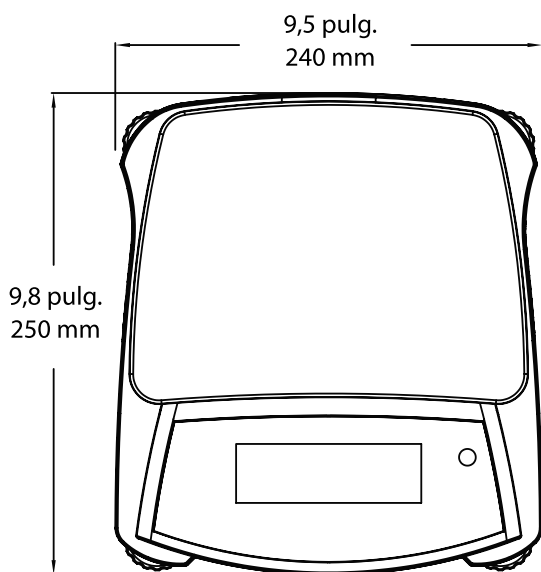

Modos de aplicación integrados

- Pesaje: determina el peso de los elementos en el plato en la unidad de medida seleccionada
- Conteo de piezas: cuenta la cantidad de piezas en la bandeja con un peso uniforme.
- Pesaje porcentual: mide el peso de una muestra que aparece como un porcentaje de un peso de referencia preestablecido.
- Chequeo de peso: compara el peso de una muestra con los límites establecidos.

Velocidad de pesaje rápida:
de tan solo 1 segundo

Pesaje eficiente



La protección contra corrientes ofrece un pesaje preciso con los nuevos modelos expandidos



4 veces mayor protección de sobrecarga

Duradera y fiable



Múltiples opciones de conectividad

Registro de datos sencillo



Sensor sin contacto

Mejora de la productividad



Plato grande y gran capacidad

Pesaje de artículos grandes



Varios modos de aplicaciones



Hasta 270 horas de duración de la batería

Funcionamiento ininterrumpido