


BIOBASE

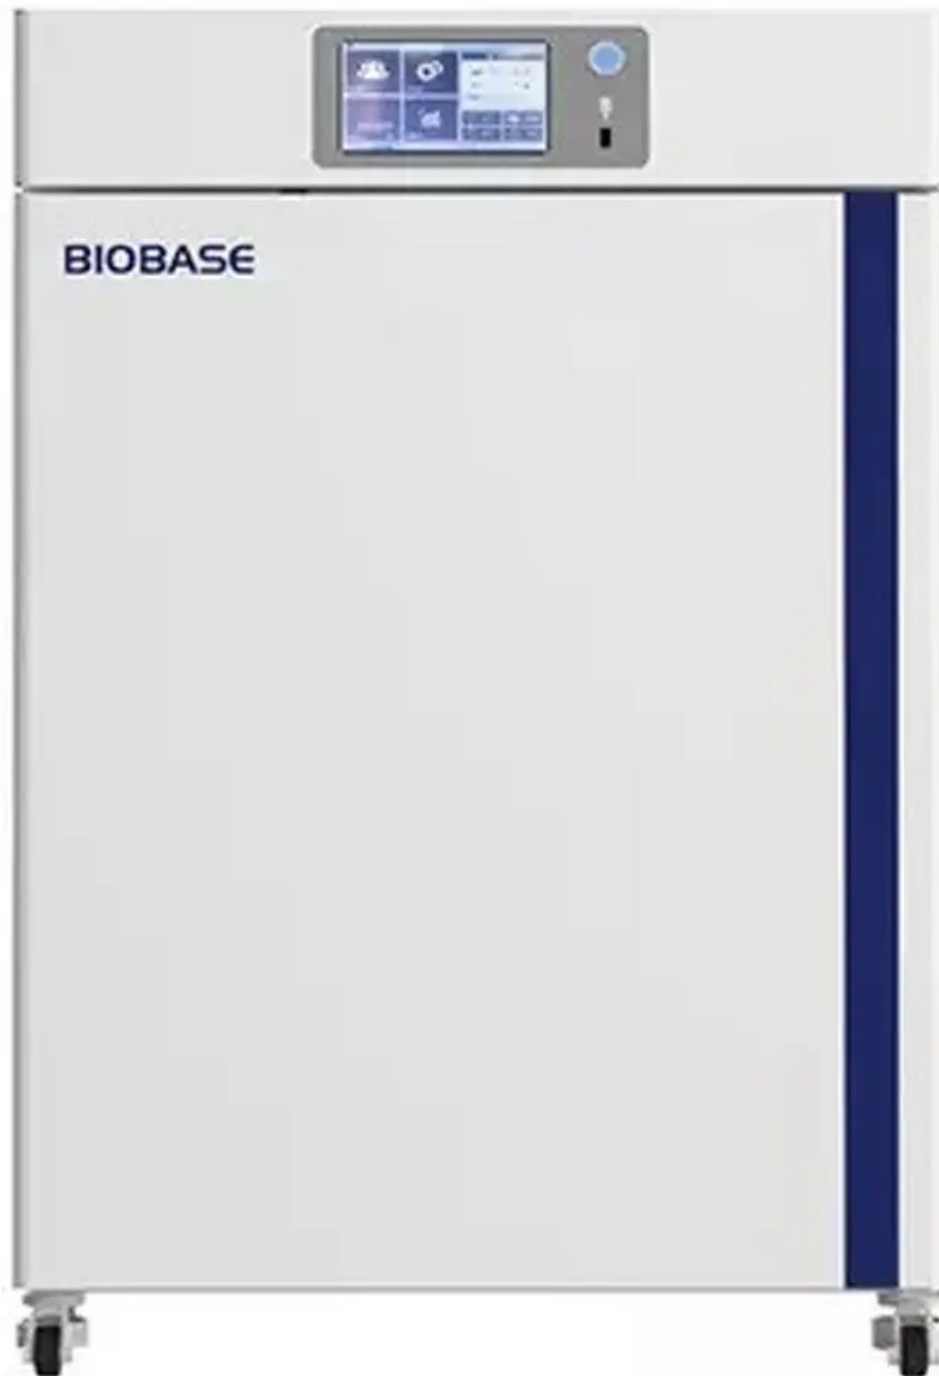

**Incubadora CO2 50 Litros Digital
(Dióxido De Carbono)
Modelo: BJPX-C50**

Descripción:

Las incubadoras de dióxido de carbono (CO2) brindan condiciones de crecimiento óptimas y prevención de la contaminación para cultivos celulares valiosos. BIOBASE ofrece una amplia gama de incubadoras de CO2, que van desde una capacidad y volumen pequeños hasta un gabinete de gran capacidad. Todas las incubadoras de CO2 están construidas con los sistemas patentados Water Jacket y Air Jacket, lo que minimiza el riesgo de condensación en el presente y en el futuro.

- Depósito de agua para humedad en la cámara.
- Camisa de aire: equipada con lámpara UV para esterilización; Camisa de agua: equipada con filtro HEPA.
- Equipado con puerto USB y pantalla táctil LCD, la incubadora puede guardar datos en tiempo real.
- El filtro de gas CO2 de alta calidad garantiza la calidad del gas interior.
- Las válvulas del circuito de gas de la marca SMC garantizan una concentración de CO2 más estable y un menor consumo de gas CO2.
- Controlador de microcomputadora, pantalla LCD que muestra la temperatura, la concentración de CO2, el tiempo de ejecución y el tiempo.
- Sensor infrarrojo de alta calidad para una concentración precisa de CO2.
- La cámara de trabajo adopta una estructura de ángulo redondo, fácil de limpiar.

Especificaciones:

- Modelo: BJPX-C50
- Capacidad: 50L
- Calefacción: Chaqueta de aire
- Temperatura. Rango: RT + 5~60 °C
- Tipo de control: Controlador de microordenador
- Temp. Fluctuación: $\leq \pm 0,2$ °C (a 37 °C)
- Temp. Uniformidad: $\leq \pm 0,3$ °C (a 37 °C)
- Configuración de hora: 999 h o continuo
- Alarma: Alarma audible y visual: Alarma de sobrecalentamiento; Alarma de concentración
- Estantería: 2 Piezas/ajustables
- Material: Acero laminado en frío externo con pintura; Acero inoxidable interno
- Puerta: con puerta interior y puerta exterior
- Rango de CO2: Sensor infrarrojo, Rango 0~20%
- Resolución de control de CO2: 0,1%
- Tipo de humidificación: Depósito de agua para evaporación natural.
- Tipo de esterilización: Lámpara ultravioleta
- Temp. Ambiente y Humedad: 18~30 °C, sugiere 25 ± 2 °C; humedad relativa $\leq 80\%$
- Castor: Lanzador de pies
- Consumo: 350 W
- Fuente de alimentación: AC220V $\pm 10\%$, 50/60Hz (estándar); AC110V $\pm 10\%$, 60Hz (Opcional)
- Consumo: 350 W/110/220 V AC, 50/60 Hz
- Tamaño interno (An. x Pr. x Al.): 337338443 mm
- Tamaño externo (An. x Pr. x Al.): 500527821 mm
- Tamaño del embalaje (An. x Pr. x Al.): 655685970 mm
- Peso bruto: 68kg