

MELING

B I O M E D I C A L



Refrigeradora 650 Litros 2° C A 8° C
Para Laboratorio/Farmacéutico
Modelo: YC-650L

Control táctil
Control inteligente y temperatura constante
Múltiples alarmas para mayor seguridad



Uniformidad de
temperatura



Tiempo para
descender hasta 5°C



Recuperación de
temperatura después
de abrir la puerta
durante 1 minuto

*Los datos del congelador provienen de pruebas internas con el punto de ajuste del congelador a 5°C y una temperatura ambiente de 25°C

CARACTERÍSTICAS



Altura de los estantes
ajustables.



Certificación
ENERGY STAR.



Refrigerante de hidrocarburo
respetuoso con el medio
ambiente (gas natural).



Certificación CE.



Pantalla táctil LCD de
7 pulgadas.



Sistema de alarmas con
múltiples funciones de aviso.


ESTRUCTURA

Estantes de alambre de acero
con recubrimiento plástico.

Puerto de acceso

Interruptor de protección
contra sobrecarga eléctrica.

4 ruedas con 2 frenos.

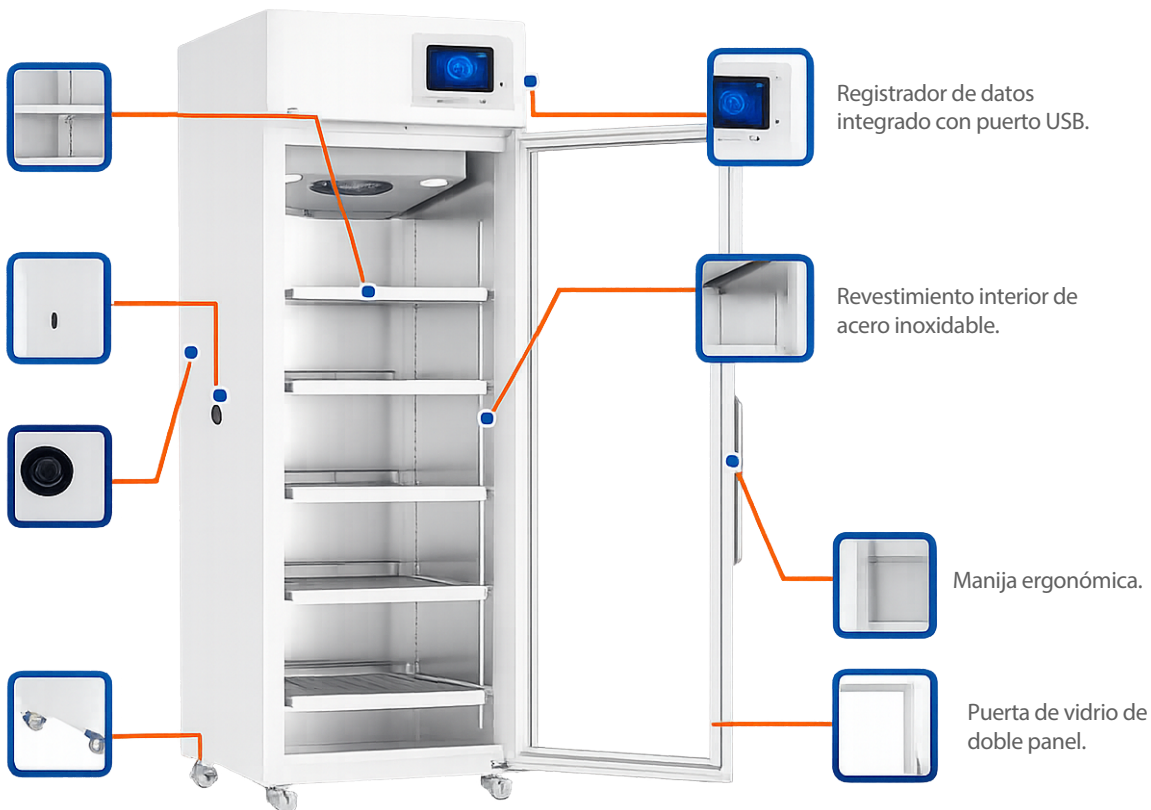

ESPECIFICACIONES:

Refrigerador para Farmacia de 2~8°C	
Modelo	YC-650CL
Capacidad	650 L / 22.95 pies cúbicos
Tamaño interno (An x Pr x Al) mm	605 x 725 x 1515 / 23.82 x 28.54 x 59.65
Tamaño externo (An x Pr x Al) mm	715 x 890 x 1985 / 28.15 x 35.04 x 78.15
Tamaño del embalaje (An x Pr x Al) mm	73 x 947 x 2154 / 30.43 x 37.28 x 84.8
Peso neto/bruto (kg)	157 / 185
Rendimiento	
Especificación	Valor
Rango de temperatura	2~8°C
Temperatura ambiente	16~32°C
Rendimiento de enfriamiento	5°C
Clase climática	N
Controlador	Microprocesador
Pantalla	Pantalla táctil inteligente HD de 7"
Refrigeración	
Especificación	Valor
Compresor	1 unidad
Método de enfriamiento	Enfriamiento por aire
Modo de descongelación	Automático
Refrigerante	R290
Espesor del aislamiento (mm)	D:55, L/R:55, B:55, U/D:55/62
Construcción	
Especificación	Valor
Material externo	PCM
Material interno	Acero inoxidable
Estantes	5
Puerto de prueba de acceso	1 unidad, Ø 23 mm
Ruedas	4 (2 con freno)
Registro de datos / Intervalo / Tiempo de registro	USB / Registro cada 5 minutos / 10 años
Interfaz	Contacto de alarma remota, RS485
Batería de respaldo	Sí
Alarmas	
Temperatura	Alarma de temperatura alta/baja, alarma de alta temperatura ambiente, alarma de alta temperatura del condensador
Eléctrica	Falla de energía, batería baja, detección de falla de alimentación de la batería
Sistema	Error del sensor, falla de comunicación de datos, puerta entreabierta
Eléctrica	
Fuente de alimentación (V/Hz)	220-240V;50/60Hz
Corriente nominal (A)	3.06A

DIMENSIONES:

