

# REFRIGERADOR MÉDICO

## YC-150EW

**MELING**  
BIOMEDICAL



### DESCRIPCIÓN:

- **Temperatura constante bajo inteligente:**  
El refrigerador Meling Ice Lined adoptó un sistema de control de temperatura micro procesado de alta precisión; el gabinete tiene sensores de temperatura incorporados de alta sensibilidad, lo que garantiza una temperatura constante en su interior.
- **Sistema de seguridad:**  
El sistema de alarma audible y visual bien desarrollado (alarma de temperatura alta y baja, alarma de falla del sensor, alarma de falla de energía, alarma de batería baja, etc.) lo hace más seguro para el almacenamiento. Retardo de encendido y protección de intervalo de parada; La puerta está equipada con una cerradura que impide su apertura no autorizada.

Marca: **MELING**

Modelo: **YC-150EW**

### INFORMACIÓN GENERAL:

- **Refrigeración de alta eficiencia:**  
Equipado con refrigerante libre de freón y un compresor ecológico suministrados por una marca famosa internacional, el refrigerador se caracteriza por una refrigeración rápida y un bajo nivel de ruido.
- **Diseño orientado al ser humano:**  
Tecla de encendido/apagado (el botón se encuentra en el panel de visualización).  
Función de configuración del tiempo de retardo de encendido.  
Función de configuración del tiempo de retardo de inicio (resolviendo el problema del inicio simultáneo de productos por lotes después de un corte de energía).
- Temperatura constante bajo control inteligente.
- Alarma audible y visual bien desarrollada.
- Refrigeración sin freón de alta eficiencia.
- Temperatura constante bajo control inteligente.
- PQS.
- **Marca:** Meling.
- **Modelo:** YC-150EW
- **Procedencia:** China.

## ESPECIFICACIONES:

- La pantalla digital LED de alto brillo de 4 dígitos permite a los usuarios configurar la temperatura dentro de un rango de 2 ~ 8 °C, y la precisión de la pantalla de temperatura alcanza los 0.1 °C.
- Equipado con refrigerante CFC ecológico y compresor suministrado por una marca famosa internacional, el refrigerador se caracteriza por una refrigeración rápida y un bajo nivel de ruido.
- La manija de la puerta incorporada puede evitar daños durante el transporte y ahorrar espacio.
- Hay 4 ruedas universales y 2 ruedas con freno, lo que hace que se pueda mover y fijar fácilmente.

<b>Refrigerador con revestimiento de hielo de 2~8 °C</b>	
<b>Modelo</b>	YC-150EW
<b>Tipo de gabinete</b>	Horizontal icelined
<b>Capacidad (L)</b>	150
<b>Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm</b>	585*465*651
<b>Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm</b>	811*775*964
<b>Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm</b>	875*805*1120
<b>NW/GW(kg)</b>	76/96
<b>Rendimiento</b>	
<b>Rango de temperatura</b>	2~8 °C
<b>Temperatura ambiente</b>	16-43°C
<b>Rendimiento de refrigeración</b>	5 °C
<b>Tipos de clima</b>	SN, N, ST, T
<b>Controlador</b>	Microprocesador
<b>Exposición</b>	Pantalla digital
<b>Refrigeración</b>	
<b>Compresor</b>	1pc
<b>Método de enfriamiento</b>	Refrigeración directa
<b>Modo de descongelación</b>	Manual
<b>Refrigerante</b>	R290
<b>Grosor del aislamiento (mm)</b>	110
<b>Construcción</b>	
<b>Material externo</b>	Placa de acero rociado
<b>Material interno</b>	Acero inoxidable
<b>Cesta colgante revestida</b>	2
<b>Cerradura de Puerta con Llave</b>	Sí
<b>Batería de respaldo</b>	Sí
<b>Ruedas</b>	4 (2 ruedas con freno)
<b>Alarma</b>	
<b>Temperatura</b>	Temperatura alta/baja
<b>Eléctrico</b>	Falla de energía, batería baja
<b>Sistema</b>	Fallo del sensor




**Sistema de seguridad:**

- El sistema de alarma bien desarrollado ( alarma de temperatura, alarma de fallo del sensor, alarma de falla de energía, alarma de batería baja, etc.) hace que el almacenamiento sea más seguro.
- Protección de retardo de encendido e intervalo de parada; la puerta esta equipada con una cerradura que impide su apertura no autorizada.



**Panel de control:**

- La pantalla digital LED de alto brillo 4 dígitos permite a los usuarios configurar la temperatura dentro de un rango de 2 a 8 °C, y la precisión de la visualización de la temperatura alcanza los 0,1 °C.

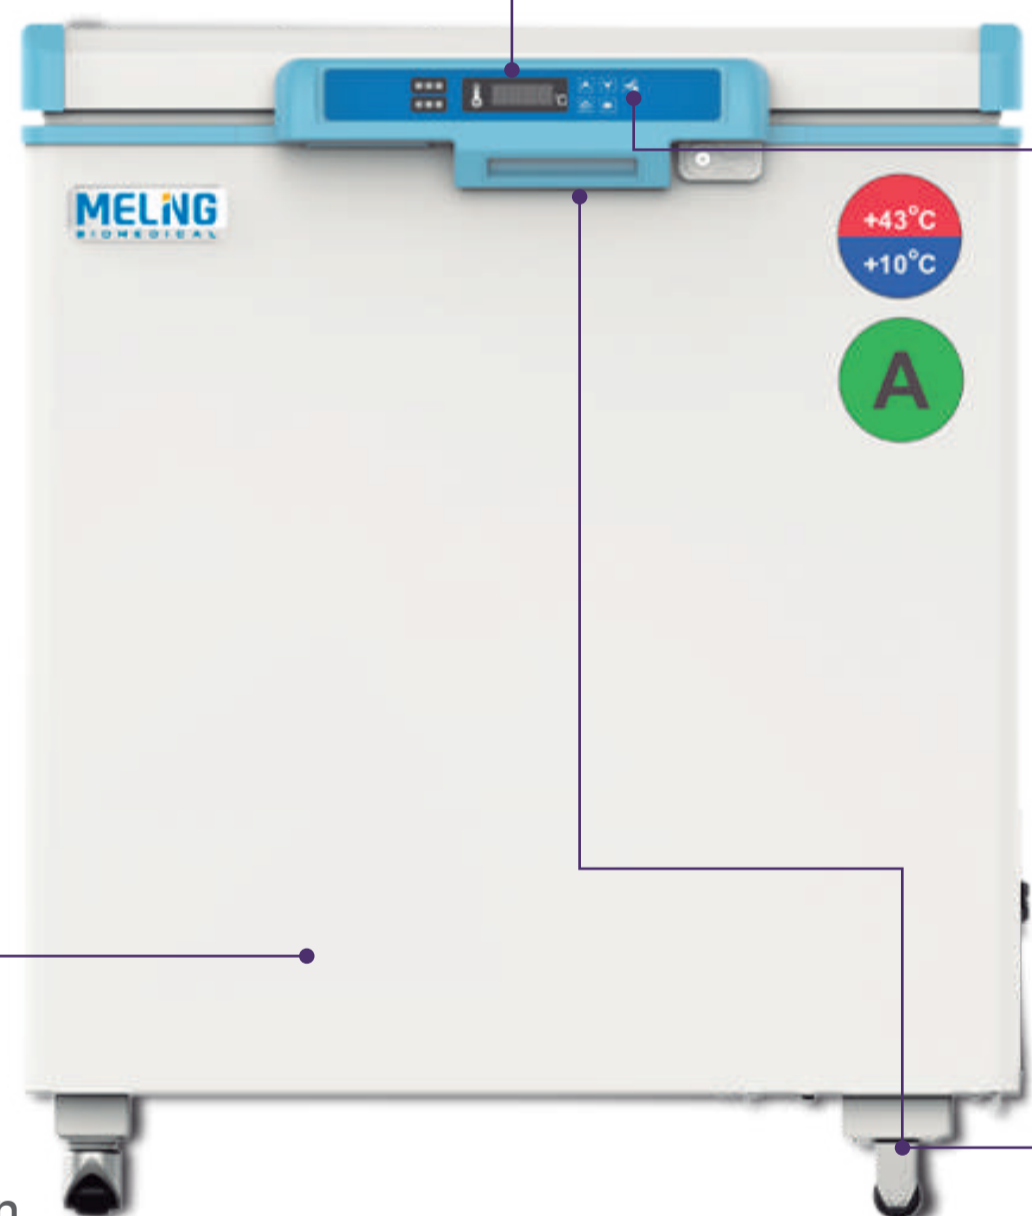

**Orientado al ser humano:**

- La manija de la puerta incorporada puede evitar daños durante el transporte y ahorrar espacio; hay 4 ruedas universales y 2 ruedas con freno, lo que hace que se pueda mover y fijar fácilmente.




**Sistema de Refrigeración:**

El equipo con refrigerante CFC respetuoso con el medio ambiente y un compresor suministrado por marca famosa internacional, el refrigerador se caracteriza por una refrigeración rápida y un bajo nivel de ruido. Cuando hay un corte de energía, el tiempo de espera es más de 27 horas, lo que proporciona tiempo suficiente para transferir muestras .

**Ámbito de aplicación:**

Apto para almacenamiento de productos biológicos, vacunas, fármacos, reactivos, etc. Apto para uso en farmacias, fábricas farmacéuticas, hospitales, centros de prevención y control de enfermedades, clínicas, etc.

**Datos de Rendimiento/Curva de Enfriamiento:**

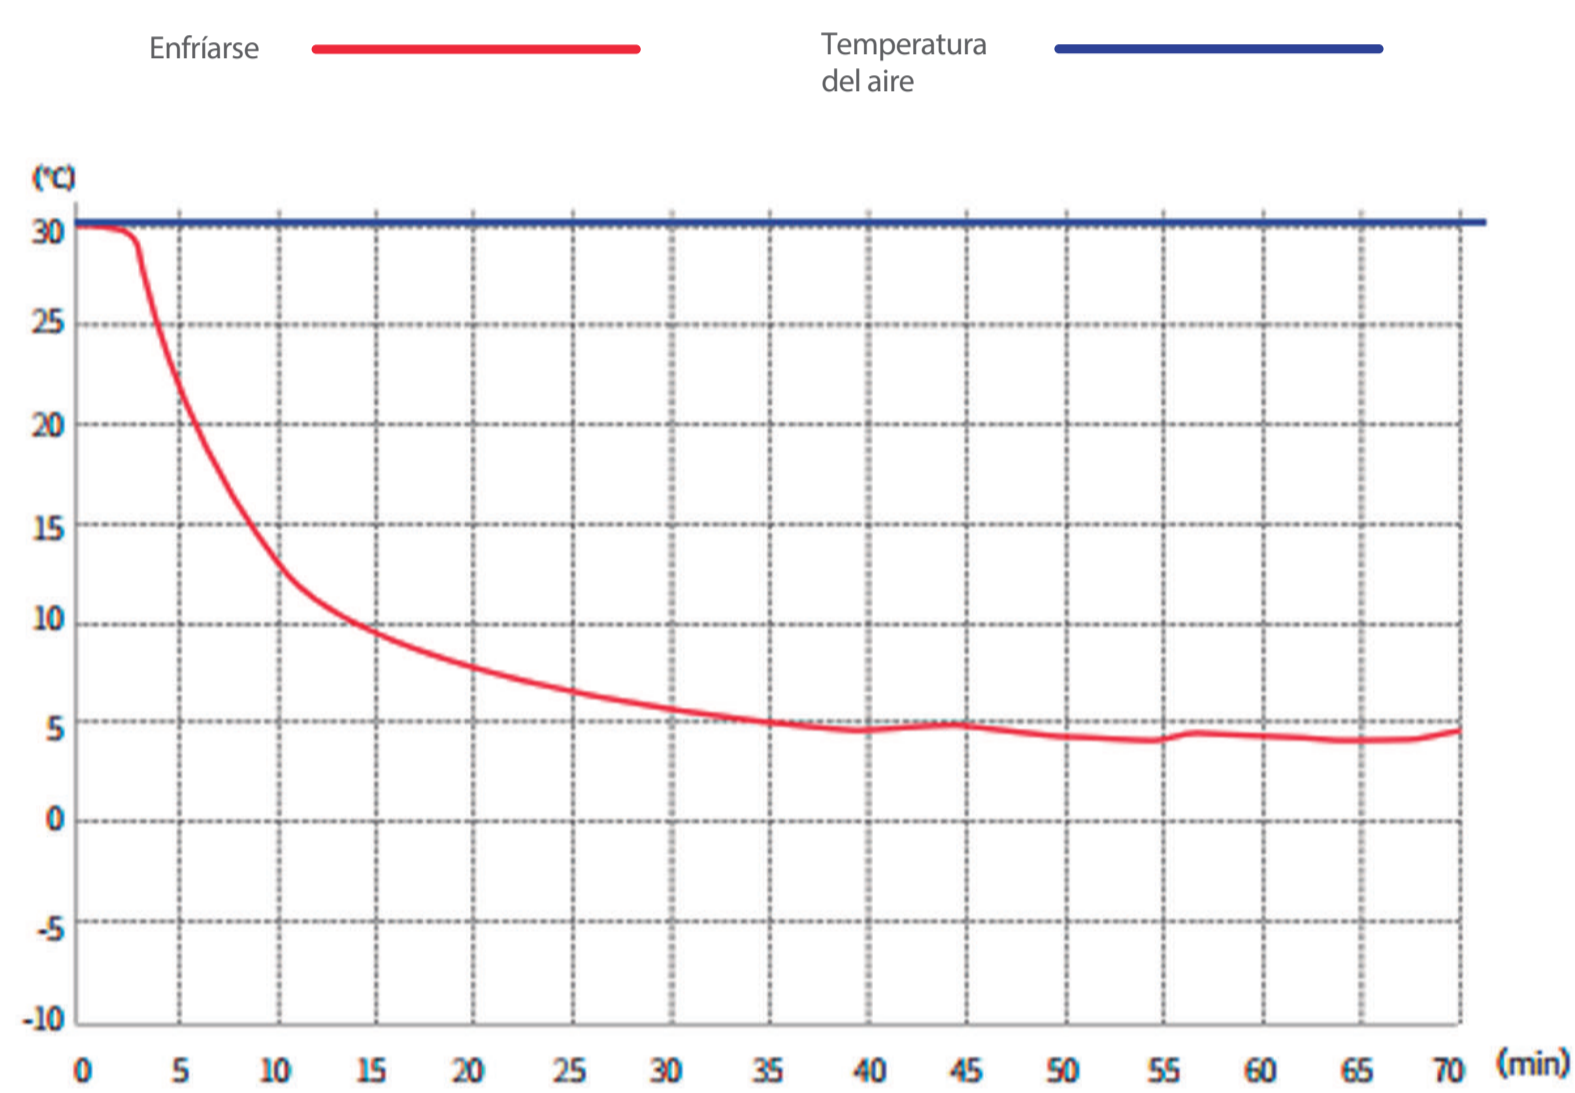

**Dimensiones:**

